MCH 1300

Tachimetro multifunzione - *Multifunctional tachometer*

CUSTOMIZE

USER FRIENDLY

IP PROTECTION DEGREE

Il tachimetro MCH 1300 è un monitor di piccole dimensioni ma di elevate prestazioni, adatto per usi generici richiesti su gran parte delle macchine agricole. Controlla area lavorata, velocità km/h, giri/minuto, dispone di allarme riserva semi e contaore. Grazie alla completa programmabilità e alla varietà dei kit a disposizione, può essere ordinato con i soli sensori necessari alla funzione desiderata.

The MCH 1300 speed indicator is a small sized high performance monitor suitable for various uses that are required on most farming equipment. This unit monitors parameters such as: worked area, speed in km/h, RPM and features seed limited supply alarm function and counter. Thanks to the wide range of available kits and since it is fully programmable, this item can be ordered along with the sensors required for the specific application.

Vantaggi - *Advantages*

- Prodotto di semplice utilizzo e programmazione
- Prodotto ergonomico, facilmente installabile nella cabina del trattore.
- Installabile su qualunque tipo di macchina agricola.

- *Easy programming and using product*
- *An ergonomic product and easily installed in the tractor cab.*
- *Can be installed on every type of agricultural machine.*

Interfaccia utente - *User interface*

1. **Display retroilluminato LCD** a 4 cifre per la visualizzazione delle grandezze.
2. **Tasto programmazione (-)** per decrementare i parametri oppure per resettare (azzerare) i totalizzatori area totale e parziale / **RESET.**
3. **Tasto per la selezione** delle grandezze visualizzate in modo ciclico.
4. **Tasto di programmazione (+)** per incrementare i parametri.
5. **Led di segnalazione** allarme riserva prodotto.

1. *4-digit back-lighted **LCD** dimension Display*
2. ***Programming key** for decreasing (-) parameters or resetting total and partial area counters **(RESET).***
3. ***Key for selecting** parameter (displayed in a cyclic way).*
4. ***Programming key** for increasing (+) parameters.*
5. ***Seed reserve** signaling alarm LED.*

Sulla parte posteriore del Monitor sono presenti:

- **INSERTI FILETTATI M5**: per fissaggio alla staffa di supporto (non forniti).
- **VELCRO ADESIVO**
- ***M5 THREADED INSERTS*** *for fastening to standard support bracket (not provided)*
- ***ADHESIVE VELCRO***

Dimensioni meccaniche - *Mechanical dimensions*

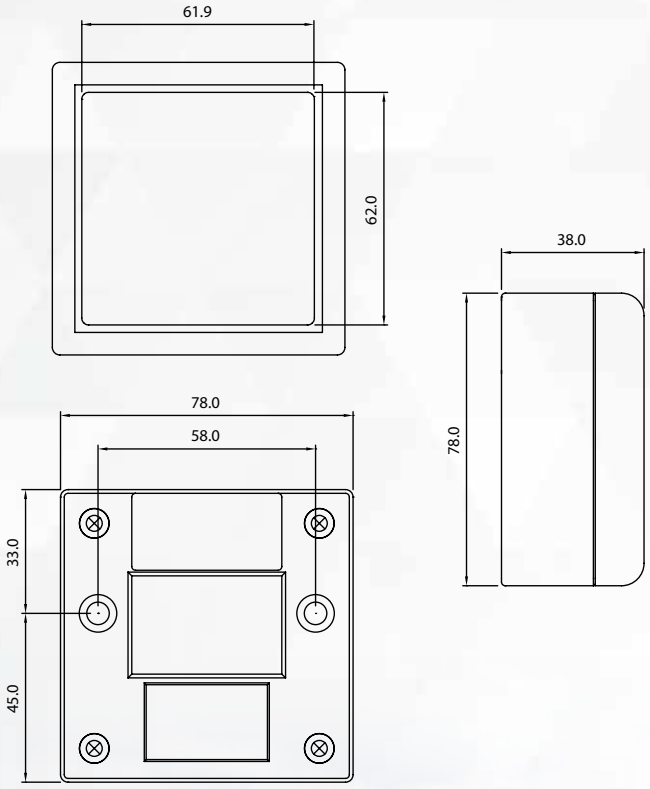

Caratteristiche di funzionamento *Operation specifications*

Area totale ha - *Total area ha*	✓
Area parziale ha - *Partial area ha*	✓
Velocità di avanzamento Km/h - *Advancing speed Km/h*	✓
Ore di lavoro - *Working hours*	✓
RPM (giri/motore) - *RPM (turn/motor)*	✓
Rilevamento riserva prodotto - *Product reserve monitoring*	✓

Dimensioni / *Dimension*	78 x 78 x 38 mm
Peso indicativo / *Indicative weight*	0,25 kg

SCHEMA INSTALLAZIONE / *INSTALLATION DIAGRAM*

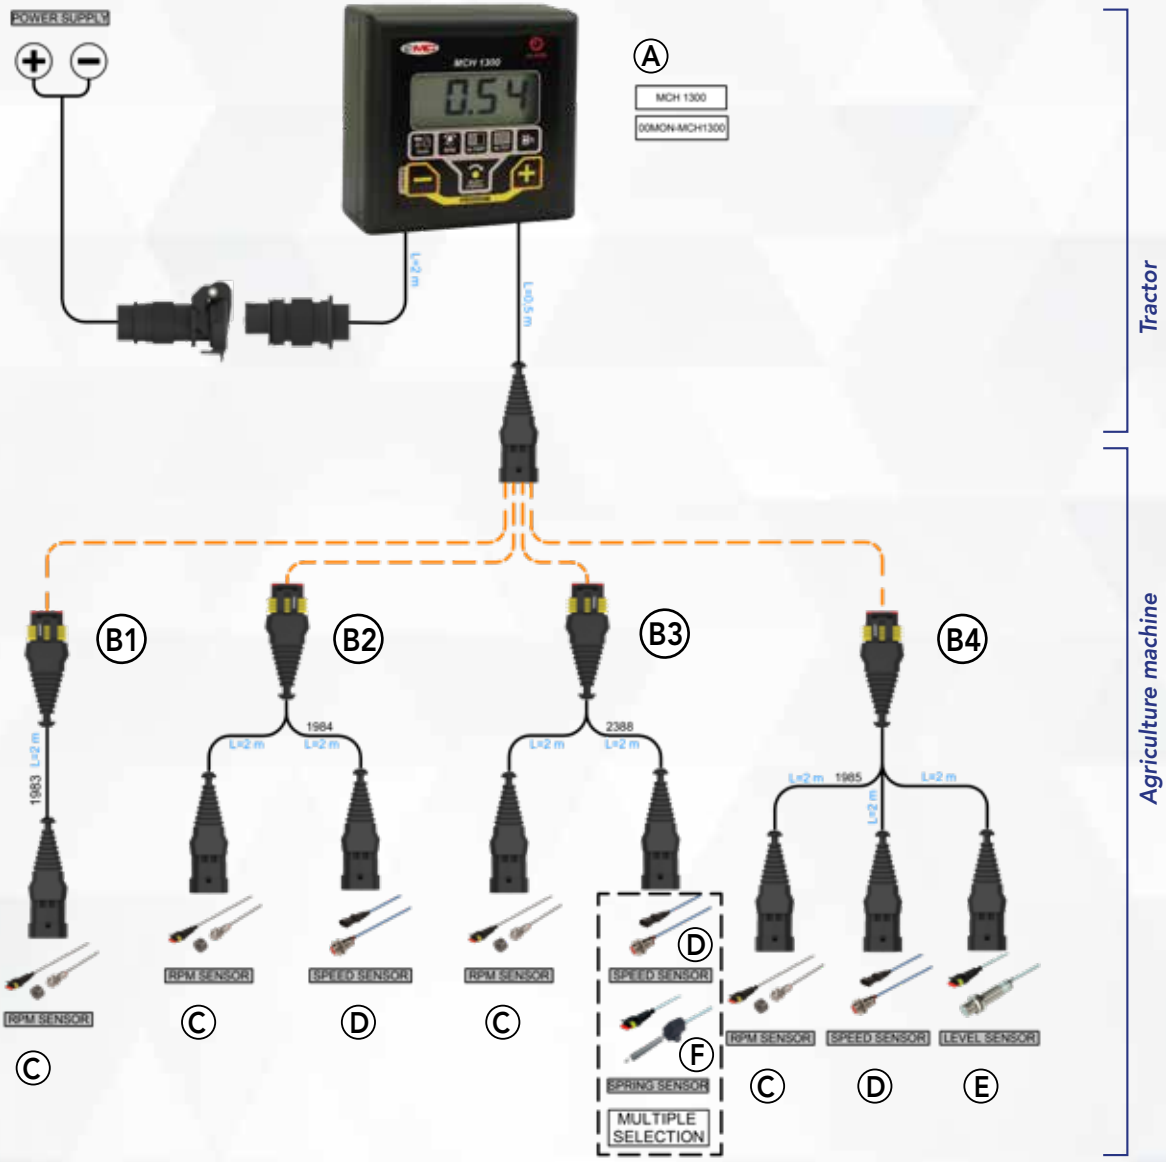

			KIT COMPOSITION				
			HECTARE COUNTER	HECTARE COUNTER + RPM INDICATOR	HECTARE COUNTER + LEVEL SENSOR	HECTARE COUNTER + COUNT EXCLUSION	HECTARE COUNTER + RPM INDICATOR + LEVEL SENSOR
REF.	Code	Description	Pieces	Pieces	Pieces	Pieces	Pieces
A	00MON-MCH1300 (*)	Tachimetro MCH 1300	1	1	1	1	1
B1	1983	Cablaggio per sensore n. 1 / Wiring harness for n.1 sensor (L= 7 mt)	1	-	-	-	-
B2	1984	Cablaggio per sensore n. 2 / Wiring harness for n.2 sensor (L= 7 mt)	-	1	-	-	-
B3	2388	Cablaggio per sensore n. 2 / Wiring harness for n.2 sensor (L= 7 mt)	-	-	1	1	-
B4	1985	Cablaggio per sensore n. 3 / Wiring harness for n.3 sensor (L= 7 mt)	-	-	-	-	1
C	1987	Sensore magnetico / Magnetic sensor D12/xx cable L = 2 mt	1	1	1	1	1
D	3717	Sensore induttivo / Inductive sensor NPN D12/xx cable L = 2 mt	-	1	-	-	1
E	2025	Sensore capacitivo / Capacitive sensor NPN D18/xx cable L= 2 mt	-	-	1	-	1
F	484	Sensore meccanico a molla con connettore / Mechanical spring sensor with connector	-	-	-	1	-

(*) Disponibile modello MCH 1304, caratterizzato dalle stesse funzionalità del modello MCH 1300 con aggiunta del controllo stato di blocco dell'albero secondario.

(*) Available MCH 1304, characterized by the same functionalities as the MCH 1300, with the addition of the secondary propeller shaft control.